

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2000236209  
PUBLICATION DATE : 29-08-00


APPLICATION DATE : 15-02-99  
APPLICATION NUMBER : 11035277

APPLICANT : NIPPON TELEGR & TELEPH CORP  
<NTT>;

INVENTOR : HORI TOSHIKAZU;

INT.CL. : H01Q 5/02 H01Q 9/14

TITLE : ANTENNA SYSTEM

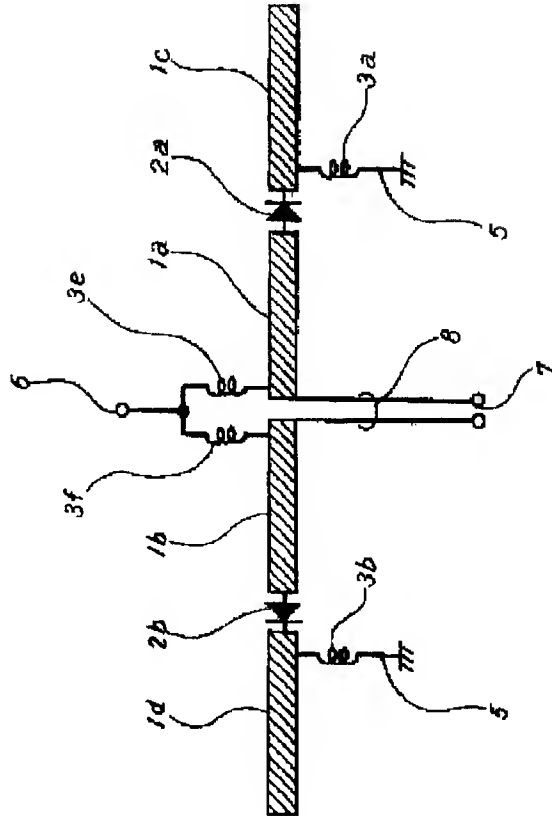

ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To actualize a multifrequency common-use antenna which can have its resonance frequency switched under simple control and is affected little by multifrequencies.

SOLUTION: This is a dipole antenna or monopole antenna constituted by using a linear conductor or a dipole antenna or monopole antenna constituted on a dielectric substrate. Radiation element parts of the dipole antenna are each composed of at least two metal pieces, and the metal pieces of respective radiation elements are connected through diode switch circuits 2a and 2b; and metal pieces 1a to 1f having feed points connect one end of a filter circuit, which cuts off a high-frequency signal nearby the feed points and connect the other end of this filter circuit to a control terminal and metal pieces having no feed point, are short-circuited to a ground plate via the filter circuit which cuts off a high-frequency signal nearby the points of connections with adjacent metal pieces.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2000-236209  
(P2000-236209A)

(43) 公開日 平成12年8月29日 (2000.8.29)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 Q 5/02  
9/14

識別記号

F I

H 0 1 Q 5/02  
9/14

サーチワード\* (参考)

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平11-35277

(22) 出願日 平成11年2月15日 (1999.2.15)

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社  
東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72) 発明者 関 智弘

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本  
電信電話株式会社内

(72) 発明者 堀 俊和

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本  
電信電話株式会社内

(74) 代理人 100074066

弁理士 本間 崇


(54) 【発明の名称】 アンテナ装置

(57) 【要約】

【課題】 多周波共用アンテナに関し、簡易な制御によって、共振周波数を切り替えることが可能で、た周波数の影響を受けることの少ない多周波共用アンテナの実現を目的とする。

【解決手段】 線状導体で構成したダイポールアンテナ又はモノポールアンテナもしくは誘電体基板上に構成したダイポールアンテナ又はモノポールアンテナであって、ダイポールアンテナの放射素子部を、それぞれ少なくとも2個以上の金属片で構成し、各放射素子の金属片間をダイオードスイッチ回路を介して接続し、給電点を有する金属片については、給電点近傍において高周波信号を遮断するフィルタ回路の一端を接続し、該フィルタ回路の他端を制御端子に接続し、給電点を有さない金属片については、隣接する金属片との接続点付近において高周波信号を遮断するフィルタ回路を介して地板に短絡して構成する。

本発明の実施の形態の第1の例を示す図

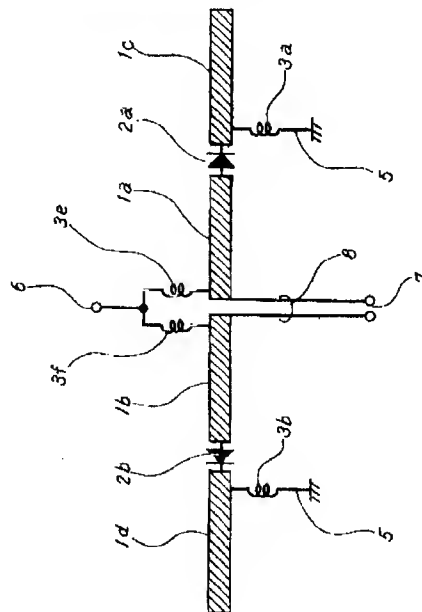

子の金属片間をダイオードスイッチ回路を介して接続し、

【0013】給電点を有する金属片については、給電点近傍において高周波信号を遮断するフィルタ回路の一端を接続し、該フィルタ回路の他端を制御端子に接続し、給電点を有さない金属片については、隣接する金属片との接続点付近において高周波信号を遮断するフィルタ回路を介して地板に短絡したアンテナ装置である。

【0014】請求項2の発明は、線状導体で構成したダイポールアンテナ又はモノポールアンテナもしくは誘電体基板上に構成したダイポールアンテナ又はモノポールアンテナであって、アンテナの放射素子部を、それぞれ少なくとも2個以上の金属片で構成し、各放射素子の金属片間をダイオードスイッチ回路を介して接続し、

【0015】給電点を有する金属片については、給電点近傍において高周波信号を遮断するフィルタ回路の一端を接続し、該フィルタ回路の他端を制御端子に接続し、給電点を有さない金属片については、隣接する金属片との接続点付近において高周波信号を遮断するフィルタ回路とバイアス電圧設定用抵抗器を介して地板に短絡したアンテナ装置である。

【0016】本発明は、上述の構成によって、制御端子から印加したバイアス電圧によってプリントダイポールアンテナの放射素子である金属片を電氣的に接続・開放することにより、放射素子の実質的長さを変化させて、共振周波数を変更することができる。

【0017】請求項2の発明では、給電点を有さない金属片については、隣接する金属片との接続点付近において高周波信号を遮断するフィルタ回路とバイアス電圧設定用抵抗器を介して地板に短絡するように構成している。

【0018】そのため、特に、ダイポールアンテナの片側の放射素子を3以上の金属片に分割する構成を採ったとき、それらの金属片間に挿入したダイオードスイッチを、選択的に制御して容易に所望の周波数に共振させることができる。

【0019】

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の形態の第1の例を示す図である。同図において、数字符号1a～1dは金属片、2a～2dはダイオードスイッチ回路、3a～3dは高周波カット用チヨークコイル、5は接地、6は制御端子、7は入出力端子、8は平衡線路を表している。

【0020】同図は、高周波信号入力端子に平衡信号を入力し、左右のダイポールアンテナ素子をそれぞれ2つの金属片で構成し、それぞれの間にダイオードスイッチ回路を具備したものである。なお、本例においては、スイッチ回路にダイオードスイッチ回路を用いた例を示したが、その他の半導体スイッチ回路や、リレー回路を使用することも可能である。

【0021】また、各金属片には高周波信号遮断用チヨークコイルを介して短絡している。また、制御信号の入力はダイポールアンテナの高周波信号入力端子、及びその近傍に高周波信号遮断用チヨークコイルを介して接続した制御端子から行う。

【0022】なお、不平衡信号を平衡信号に変換する変換器を具備するプリントダイポールアンテナにおいても使用可能である。図1において、制御端子から加える電圧がゼロの場合ダイオードスイッチ回路2a、2bは動作せず、励振される素子は基本の金属片のみとなり、最も高い周波数において共振する。

【0023】また、制御端子からダイオードスイッチ回路2a、2bが動作するバイアス電圧を加えることによりダイオードスイッチ回路2a、2bが導通し、左右それぞれ2つの金属片までが素子長となるため、共振周波数は低い周波数となる。

【0024】図2は本発明の実施の形態の第2の例を示す図である。同図において、数字符号1a～1fは金属片、2a～2dはダイオードスイッチ回路、3a～3fは高周波カット用チヨークコイル、4a～4dは抵抗器、5は接地、6は制御端子、7は入出力端子、8は平衡線路を表している。

【0025】同図は、高周波信号入力端子に平衡信号を入力し、左右のダイポールアンテナ素子をそれぞれ3つの金属片で構成し、それぞれの間にダイオードスイッチ回路を具備したものである。なお、本例においては、スイッチ回路にダイオードスイッチ回路を用いた例を示したが、その他の半導体スイッチ回路や、リレー回路を使用することも可能である。

【0026】また、各金属片には高周波信号遮断用チヨークコイルと動作バイアス電圧設定用抵抗器を直列に接続した回路を介して短絡している。また、制御信号の入力はダイポールアンテナの高周波信号入力端子、及びその近傍に高周波信号遮断用チヨークコイルを介して接続した制御端子から行う。


【0027】なお、不平衡信号を平衡信号に変換する変換器を具備するプリントダイポールアンテナにおいても使用可能である。図1において、制御端子から加える電圧がゼロの場合ダイオードスイッチ回路2a、2bは動作せず、励振される素子は基本の金属片のみとなり、最も高い周波数において共振する。

【0028】また、制御端子からダイオードスイッチ回路2a、2bが動作するバイアス電圧を加えることによりダイオードスイッチ回路2a、2bが導通し、左右それぞれ2つの金属片までが素子長となるため、共振周波数は2番目に高い周波数となる。

【0029】次に、制御端子6からダイオードスイッチ回路2a、2b、2c、2dが動作するバイアス電圧を引加することにより、アンテナ共振長を全ての金属片とすることができるため、最も低い周波数において共振さ


【図1】

本発明の実施の形態の第1の例を示す図

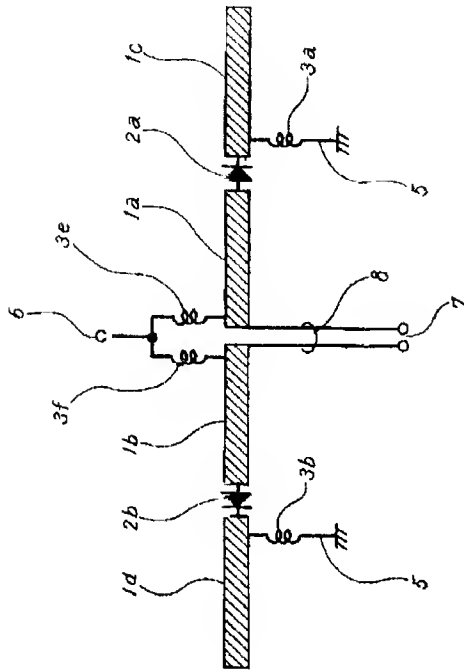


【図4】

従来のプリントダイポールアンテナの構成例を示す図

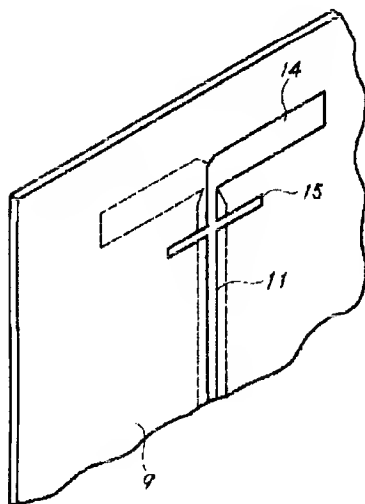

【図2】

本発明の実施の形態の第2の例を示す図

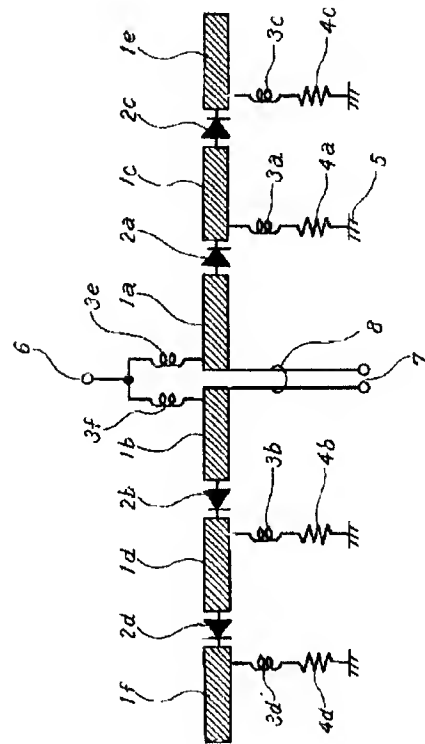

【図3】

従来の多周波共用マイクロストリップアンテナの  
構成例を示す図

